

Peran SL Fruity



Charakterystyka

Peran SL jest epoksydowym, samorozlewnym systemem posadzkowym o gładkiej powierzchni. Dostępny jest w ciekawej kolorystyce, która pasuje do nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz.

Zastosowanie

System przeznaczony jest do stosowania w komercyjnych pomieszczeniach narażonych na intensywny ruch, takich jak sklepy, centra handlowe, restauracje, lotniska, galerie itp.

Zalety:

- atrakcyjne, kolorowe wykończenie,
- trwały, wytrzymały system,
- wysoka odporność chemiczna,
- łatwość czyszczenia i konserwacji.

Projekty referencyjne

Selfridges, Oxford Street, Londyn;
Esprit Stores, Belgia;
Ford Car warsztat, Szkocja;
Posten, Norwegia;
Volvo, Chiny.

Gama standardowych kolorów



Pomidorowy



Kiwi



Mandarynkowy



Grejfrutowy



Czarna jagoda



Miętowy



Gruszka



Śliwka




Magnolia



Biały

Kolory przedstawione powyżej mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach lub zamówienia specjalnego koloru prosimy o skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta.

Konstrukcja systemu

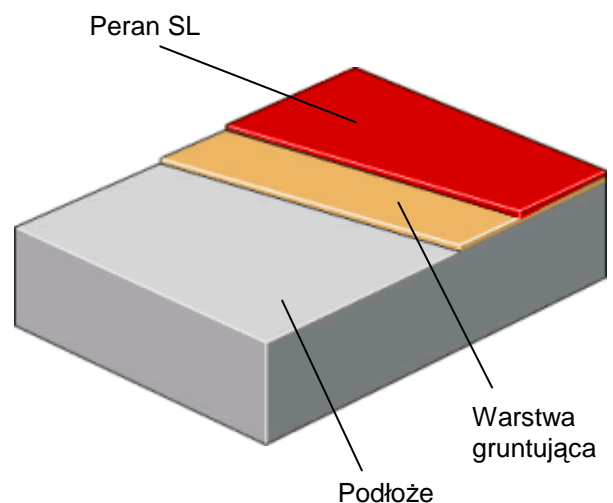

Charakterystyka systemu

Produkt: Peran SL Fruity
Wykończenie powierzchni: błyszcząca
Grubość: ok. 2 mm
Kolor: według katalogu
Producent: Flowcrete Group plc, UK
Dostawca: Flowcrete Polska Sp z o.o.
Telefon: Dział Obsługi Klienta +48 22 879 89 07

Wykonanie systemu

Przygotowanie i wykonanie systemu powinno być przeprowadzone przez Autoryzowanego Wykonawcę zgodnie z instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sieci Autoryzowanych Wykonawców należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta lub wysłać zapytanie przez naszą stronę internetową: www.flowcrete.com.pl

Produkty wchodzące w skład systemu

Warstwa gruntująca:
Peran STC
Myanit
Warstwa zasadnicza:
Peran SL (A+B+C)
Matowe wykończenie powierzchni - opcjonalne:
Flowseal PU Matt

Dla uzyskania nawierzchni antypoślizgowej należy skontaktować się z naszym Doradcą Technicznym. Szczegółowa instrukcja wykonania dostępna na życzenie.

Wymagania dla podłoża betonowego

Podkład betonowy powinien być klasy C20/25, pozbawiony mleczonego cementowego, kurzu i innych zanieczyszczeń. Wilgotność względna betonu powinna być zgodna z *Wymaganiami dla podłoża betonowego pod posadzkę Flowcrete*. Podłoże betonowe nie może być narażone na działanie naporu wody gruntowej. Jeżeli podkład nie posiada izolacji przeciwwilgociowej wówczas należy zastosować membranę Flowcrete Hydraseal DPM jako warstwę gruntującą.

Kompleksowa obsługa klienta

Flowcrete Group plc jest światowym liderem w branży posadzkowej specjalizującym się w obiektach przemysłowych i komercyjnych. Dostępne systemy obejmują między innymi: samorozlewne masy posadzkowe, systemy do ogrzewania podłogowego, membrany przeciwwilgociowe, posadzki przemysłowe i dekoracyjne, nawierzchnie parkingowe, systemy antykorozyjne. Naszym celem jest spełnienie Państwa wymagań w zakresie posadzek. Zamówienia dotyczące specjalnych kolorów i wzorów realizowane są na życzenie klienta.

Dane techniczne

System odpowiada kat. 8 wg FeRFA¹.

Poniższe wyniki badań uzyskano w laboratorium przy temperaturze 20°C i 50% wilgotności względnej.

Klasyfikacja ogniowa	BS 476: Część 7 Rozprzestrzenianie płomieni: Klasa 2
Przeciwpoślizgowość	SRV 4-S rubber lider BS 7976-2: sucha 67, mokra 26
Odporność na ścieranie	Klasa AR2; BS 8204-2
Odporność termiczna	Do 50°C
Nasiąkliwość	Zerowa – Test Karsten
Wytrzymałość na ściskanie	55 N/mm ² (BS 6319)
Wytrzymałość na zginanie	35 N/mm ² (BS 6319)
Wytrzymałość na rozciąganie	25 N/mm ² (BS 6319)
Wytrzymałość na odrywanie	wyższa niż powierzchniowa wytrzymałość betonu C20/25 na rozciąganie (>1.5 MPa)

Czas utwardzania

	10°C	20°C	30°C
Ruch pieszy	24 h	12 h	6 h
Ruch pojazdów	72 h	48 h	24 h
Pełne utwardzanie	12 dni	7 dni	7 dni

Czyszczenie i konserwacja

Posadzkę można zamiatać, odkurzać, zmywać na mokro lub sprzątać przy użyciu maszyny czyszczącej wyposażonej w tarcze szczotkowe w połączeniu ze średnio alkalicznym detergentem.

Wpływ na środowisko

Produkt końcowy uważany jest za nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska. Bezspoinowość, szczelność i doskonała przyczepność do podłoża powodują, że system spełnia wymagania higieniczne i ochrony środowiska. Posadzka jest łatwa do utrzymania w czystości i wymaga tylko w minimalnym zakresie stosowania chemicznych środków czystości.

Informacje uzupełniające

Produkty Flowcrete zapewniają najwyższy standard jakościowy. Zasady sprzedaży materiałów oraz gwarancji zawarte są w *Szczególnych Warunkach Dostaw i Sprzedaży* (dokument dostępny na życzenie).

W celu upewnienia się, czy wybrane przez Państwa rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania projektowe i użytkowe prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

¹ FeRFA – The Resin Flooring Association